


Beskyt børnenes leg

Legepladsen kan være et farligt sted. Børnene afprøver alle muligheder. Det kan gå vildt for sig, og redskaberne bliver ikke kun brugt, som de voksne havde tænkt sig.

Uhensigtsmæssig konstruktion øger risikoen for, at børnene kommer til skade. Det er vigtigt at sikre at gynger og andre legeredskaber ikke er udformet, så børnene falder af, og river sig, klemmer fingre eller hænger fast med tøj og snore, der fanges af beslag eller samlinger.


Når gyngen monteres med PN gyngebeslag er der minimal risiko for skader forårsaget af uhensigtsmæssige beslag og ophæng.



Gyngedækbeslag til sikker montering af dæk.



Gyngebeslag med karabinhage til fastgørelse på stolper. Findes til 80mm og 100mm stolper

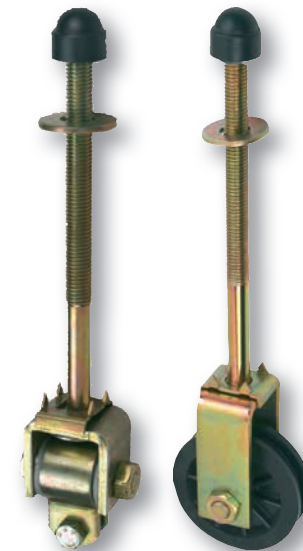


Gyngeruller til kæde og tov. Udformet så børnene ikke hænger fast i den hvis de klatrer i gyngestativet.

Sådan udformes gyngestativet

For at bygge en sikker gyngeskal er der en del mål der skal overholdes.

Tegningen viser sikkerhedsfaste:

- Afstanden a fra gyngestativet til gyngen skal være mindst 70 cm
- Afstanden b_1 mellem gyngeruller skal være afstanden b + 10% af stativets højde
- Afstanden A mellem 2 gynger på samme stativ være mindst 90 cm, for småbørnsgynger dog kun 75 cm
- Frihøjden h_2 under gyngen skal være mindst 40 cm, for småbørnsgynger dog kun 25 cm
- For gynger til småbørn må gyngestativets højde h_1 ikke være over 2 m

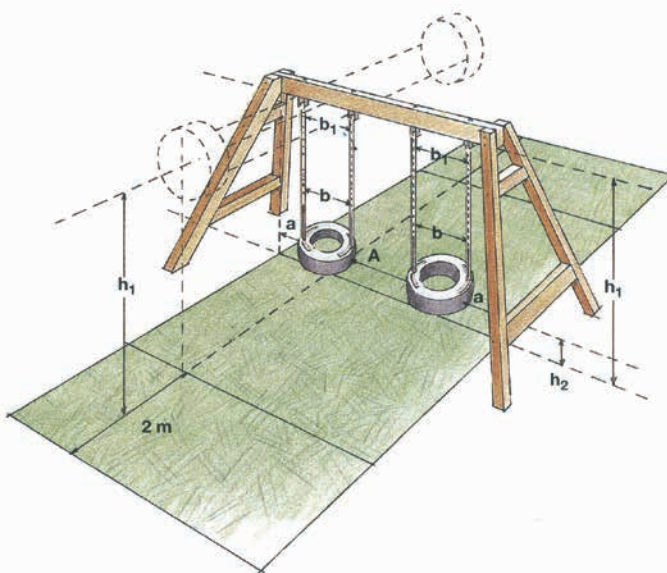

Gode råd

Kæden

Benyttes der kæde skal det være af den kortleddede type. Inden montering kan den nederste del af kæden overtrækkes med plastslange, som beskytter fingrene i frostvejr.



Dækket

Skal være uden kanter og blottede ender fra stålforingen. Dækmønstret må ikke være så dybt, at børnene kan få fingrene i klemme i dem, og der bores huller i bunden af dækket som dræn.



PN

PN Gyngeslag til sikre gynger