




Sådan monteres PN Dørsikring 3643:

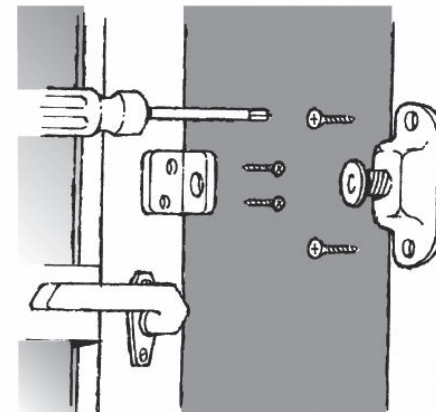

1 Dørsikringen placeres ca. midt på dør eller vindue. Monteringskabelonen bukkes i den stiplede linie til 90°

2 Monteringskabelonen holdes omhyggeligt mod karm og ramme, og med en syl mærkes af for skruer i karm og ramme.

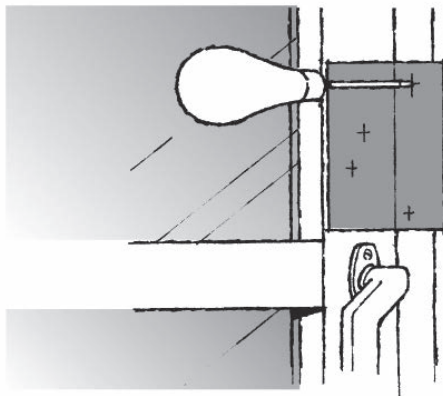

3 Dør eller vindue åbnes og beslagets rammedel og karmdel monteres ved hjælp af vedlagte skruer. Forbor med 2 mm bor.



4 Dør eller vindue (i lukket stilling) sikres ved at skrue fingerskruen højre om, indtil den danner stop mod rammebeslaget. For åbning drejes fingerskruen venstre om, så den frigøres af rammebeslaget.

NB! Luk vinduer og døre, når hjemmet forlades.

